

SUPPORTER



BÖSE Ausstellungsexponat BRAU Beviiale 2011

BÖSE OVERSIDER ▲ *Leichtbau*
Schwenkwandaufbau Überdachsystem
zertifiziert gem. VDI 2.700 ff.,
DIN-EN 12195-1 und DIN – EN 12642 Code XL Anhang B

3,5 to. Tandemanhänger
Zugeinrichtung für Kugelkopf-Kupplung
Bereifung 14 Zoll, Kurbelstütze mit Laufgrad vorn
2 Teleskopkurbelstützen hinten, Rahmen verzinkt

Länge x Breite i. L. 3.040 x 2.100 mm
Seitliche Durchgangshöhe 1.545 mm
Ladeflächenhöhe 770 mm

Ladevolumen: 5 Euro- oder 4 Bierpaletten



SUPPORTER


3.500 kg zul. Gesamtgewicht
- 1.000 kg Fahrzeuggewicht
= 2.500 kg Nutzlast

- Leichtbauweise für maximale Nutzlast
- Zentralverschluss je Bordwand
- Leichtgängiger Schwenkvorgang
- Ausgereifte Systemtechnik

Ladungssicherung


- Aufbau zertifiziert gem. VDI 2.700 ff. (Fassbiertransport)
- Rückwärtige Ladungssicherung mit Spezial-Sperrbalken

Belademöglichkeiten

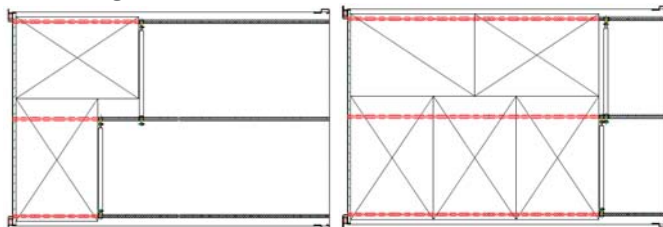

Optional beim BÖSE SUPPORTER erhältlich

- Doppelflügeltür heckseitig
- Aufbauisolierung und Kühlanlage
- Kundenspezifische Ausstattungen/Ladungssicherung

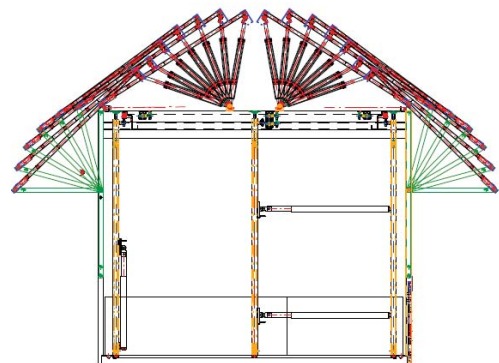

BÖSE Fahrzeugaufbauten *einfach, leicht und leistungsstark*

Fahrzeugbau Heinz Böse GmbH Im Weißbruch 36, 59889 Eslohe – Reiste, Tel. 02973/8060
www.boese-fahrzeugbau.de